

SPEEDY AEP

DISTRIBUTION POUR COLONNE
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Réf. SAPTD




DIMENSIONS

Lg : 750 mm
Entraxe des sorties : 150 mm

Distribution préfabriquée pour colonne
d'alimentation en eau potable Speedy
AEP **5 sorties de compteur d'eau-**
diamètre 35, 42, 54 ou 64 mm.


Ref. SAPTD640501 - Lg: 0,75m - Poids:2,25Kg
Ref. SAPTD540501 - Lg: 0,75m - Poids:2Kg
Ref. SAPTD420501 - Lg: 0,75m - Poids:1,5Kg
Ref. SAPTD350501 - Lg: 0,75m - Poids:1,25Kg

Assemblage : à sertir - à braser

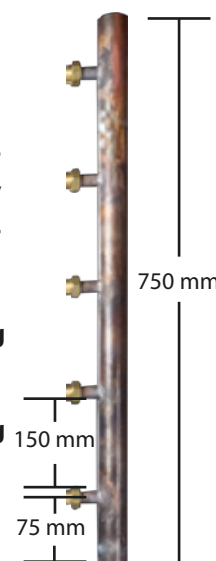

COMPOSITION

Ecrous libres laiton 20/27



OPTIONS


1. Panoplie complète

Réf. PLAEP00002



2. Equerre Suport
compteur

Réf. PLAEP000004



3. Crosse cuivre

Réf. COPLO00110