

## **Trappe affleurante pour Kit**

#### **FICHE PRODUIT**

### Réf:

**TRAA5706** (Décor standard sans motif )

- Trappe fixe affleurante pour Kit Porte Trappe affleurant série 57
- Déverrouillage avec outil



**Gamme: GTL encastrée** 

## Caractéristiques principales

Dimensions	605mm x 250mm
Poids	1 kg

### **Caractéristiques secondaires**


Épaisseur	Acier épaisseur 5 mm
Peinture	Laquée luxe
Décor	Décor Standard (porte pleine) - TRAA5706

Normes	NFC 15100 A5 06/2015
	NFC 14 100 A1 03-2011

COFRELEC Industrie ZA Horizon, Rue du Président Wilson 44110, CHATEAUBRIANT

Tél: 02 40 81 58 97 Fax: 02 40 28 21 52 www.Cofrelec.com

# **MONTAGE BAC 5742 — ÉQUIPÉ**

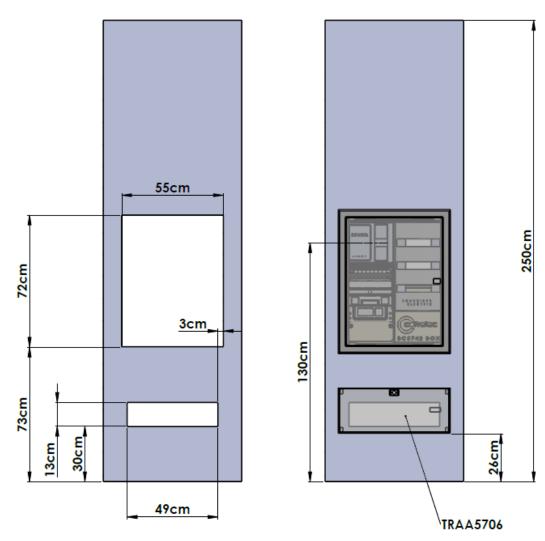

- 1- Faire l'ouverture à une hauteur de 30cm du sol fini, centrée sur l'ouverture supérieur
- 2- Faire un marquage horizontal à 26cm du sol fini afin d'obtenir le point bas de la trappe.
- 3- Faire un marquage pour l'alignement verticale par rapport à la porte du bac.
- 4- Enlever les opercules des 4 velcros.
- 5- Appliquer la trappe sur le support sec et dépoussiéré, en tenant compte des marquages précédents.
- 6- Pose de la cheville dans le placo à travers le diamètre qui se situe en haut au centre de la trappe.
- 7- Pose de la vis avec la Rondelle dans cette cheville. Visser pour approcher la rondelle sur la languette de la trappe.
- 8- Pose du cache plastique