



(Photos non contractuelles)

Détecteur avertisseur autonome de fumée

Réf. ALMSRT001

Le détecteur de fumée est discret et simple à installer. Il vous alertera dès l'apparition des premières fumées par un signal sonore puissant et un voyant rouge. Le détecteur de fumée intègre des algorithmes visant maintenir sa fiabilité sur toute sa durée de vie et limiter l'occurrence de fausses alarmes. Les voyants lumineux vert et orange vous informent de l'état du détecteur. Enfin, le détecteur de fumée permet de mettre en sourdine pendant 8 heures, par exemple la nuit, l'avertissement sonore de pile faible.



CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES :

Masse : 125g
Encombrement en mm :
Hauteur 38 Diamètre 109
Matière : ABS
Couleur : Blanc
Indice de protection : IP32
Fixation 2 vis Ø 3,5mm et chevilles fournies.



CARACTÉRISTIQUES

- Produit certifié CE EN14604
- Durée de vie de la pile : 10 ans
- Garantie 5 ans
- Avec option anti-vol
- Fixation par 2 vis ou scotch double face
- Détecteur optique
- Design compact et discret
- Bouton de Test
- Grille anti-insectes
- Neutralisation de l'alarme sonore (10 minutes)
- Indicateur multicolore (veille, alarme, défaut)
- Interface vers carte de communication
- Auto-diagnostic et avertisseur de pile usée pendant 30 jours
- Neutralisation de l'alerte sonore de défaut de pile (8 heures)
- Signal de vie lumineux désactivable
- Ajustement automatique de sensibilité
- Algorithme anti-fausse alarme
- Protection anti-vol disponible en option
- Assistance téléphonique en France



PRESCRIPTION DE POSE

- Pose en fin de chantier pour éviter l'introduction de poussières.
- Disponible charlotte de protection poussières Réf. ALMSRT002



34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97

FAX 02 40 28 21 52



WWW.COFRELEC.COM



CONSEILS D'INSTALLATION




Pour une protection de base :

- Placez un détecteur à chaque étage.
- Placez un détecteur à proximité des zones de couchage.
- Placez un détecteur dans chaque chambre à coucher occupée par un fumeur.

Pour une protection optimale :

- Placer un détecteur dans chaque pièce.

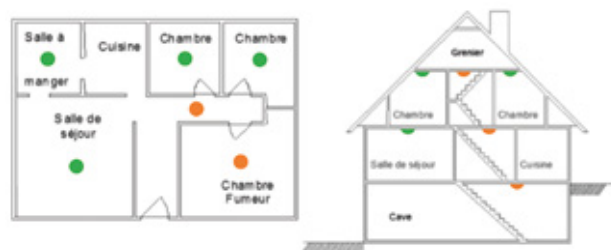

Ne pas installer le détecteur :

- A moins de 1m des bouches de chauffage, de refroidissement ou d'aération. La fumée pourrait être éloignée ou diluée.
- Dans un endroit où la température risque de descendre sous 0°C ou monter au-dessus de +50°C (risque de mauvais fonctionnement du détecteur).
- Dans un local où il y a un risque de condensation. Les salles de bains et buanderies sont à proscrire.
- Là où les fumées peuvent se dégager (cuisine ou garage peu ventilé) et générer des alarmes indésirables.
- Dans un endroit trop poussiéreux.




CONDITIONNEMENT

- Conditionné en boîtes carton individuel blanc
- Nombre de détecteurs par carton : 54
- Nombre de détecteurs par palette : 1944 (36 cartons)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

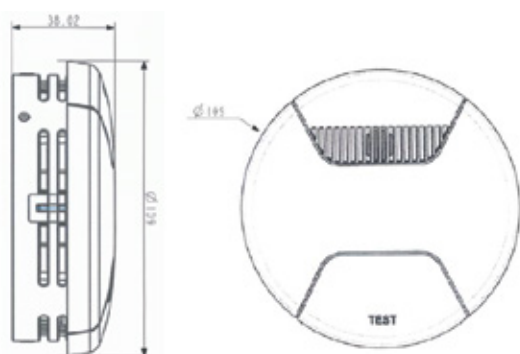

Type de pile : 3 V CR123 fournie
Puissance sonore en alarme : 85dB mini @ 3m



Vue de derrière et Base.



Fabricant



34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97

FAX 02 40 28 21 52



WWW.COFRELEC.COM