

NEOTUB 6W - 4W

COLLECTEUR - NEOTUB 6

Réf. COPLO00151

COLLECTEUR - NEOTUB 4

Réf. COPLO00204



DIMENSIONS

Longueur : 30,5cm ou 20,5 cm

Diamètre : 3cm

Poids : 170 gr ou 115 gr

6 sorties avec portée plates de 1/2"


(entraxe des sorties 5cm)

4 sorties avec portée plates de 1/2"

(entraxe des sorties 5cm)

2 sorties avec portées plates de 3/4"

Matière : Polymère synthétique ACS

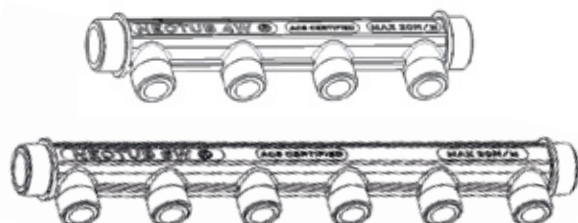

FABRIQUÉ
EN FRANCE



FONCTIONNALITÉS

Système performant de distribution hydraulique pour eau chaude et froide par collecteur en polymères synthétiques.

Test en laboratoire mai 2025 :

Temps d'essai de 120 minutes

Température test de 90°C

Pression d'essai de 122 bars

Couple de serrage conseillé : 20 N/M



AVANTAGES PRODUIT

- ✓ Fiabilité et robustesse certifiées en laboratoire
- ✓ Durabilité - Longévité
- ✓ Pas de condensation
- ✓ Evite la corrosion
- ✓ Structure légère
- ✓ Evite les vols sur chantier



OPTION

Vanne d'arrêt sphere fg1/2"-m1/2"

(15/21) poignée noire

Réf. COPLO00068

