


FICHE PRODUIT

Réf: **GTL255TL01 (anciennement GTL57255DTI)**

GTL préfabriquée alimentation haute et basse modulable équipée d'un kit de communication grade 3Tv avec DTI - KCOEADTI02 avec support BOX

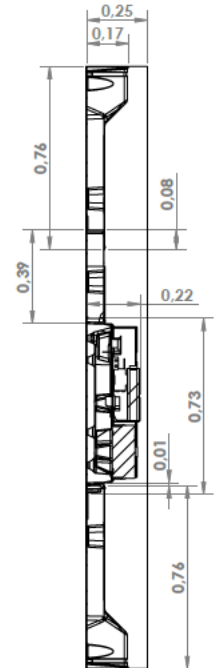

Caractéristiques principales

Dimensions	Hauteur 2550 mm
	Largeur 587 mm
Matière	Profondeur 70 mm / Profondeur du cornet 166 mm
	PVC—M1 Température d'utilisation/stockage : -5°C / +40°C

Normes	NFC 15100 A5 06/2015 ; NFC 14 100 A1 et A3 PMR Code construction 08/16 « Espace Box »
---------------	--