

FICHE PRODUIT

Gamme: Disjoncteur

Réf: KPD03

- Kit Platine Triphasée et disjoncteur Tétrapolaire / LINKY**

4 Connecteurs de raccordement 16 mm²


Rail DIN de fixation monté

- Disjoncteur Tétrapolaire**

différentiel sélectif

10 à 30 A

500 mA

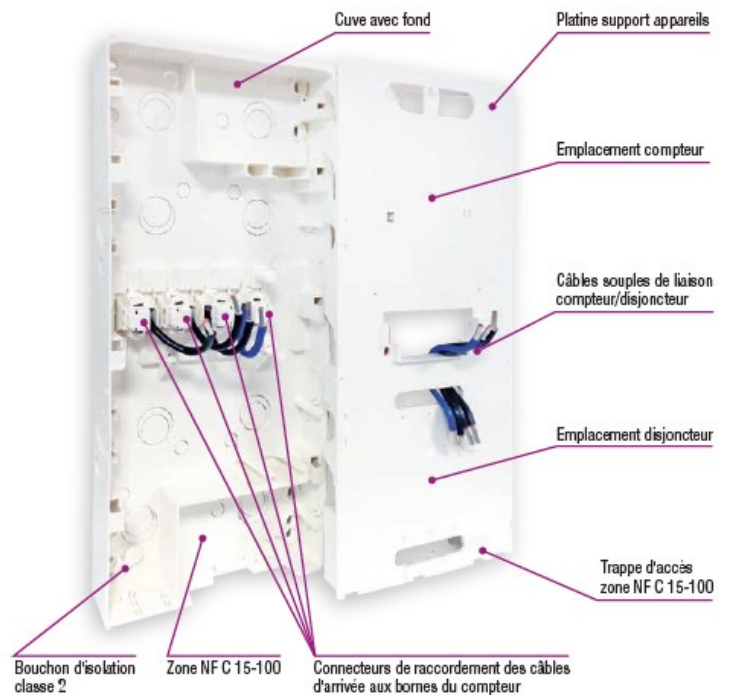

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dimensions Platine | Largeur 250 mm |
| | Hauteur 550 mm |
| | Profondeur 58 mm |
| Poids | 1,9 kg |

| | |
|----------------|---|
| Matière | Matériaux synthétiques blancs auto extinguisibles |
|----------------|---|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensions Disjoncteur | Largeur 115 mm |
| | Hauteur 198 mm |
| | Profondeur 76 mm |
| Poids | 920 g |

Platine + Disjoncteur



| | |
|---------------|---|
| Normes | NFC 15100 A5 06/2015 et NFC 14100 |
| | CODET ENEDIS 6981220 (Platine triphasée) |
| | CODET ENEDIS 6930066 (Disjoncteur Tétrapolaire 10/30 A) |